

项目编号		编写人	
项目名称	LED 调光灯	日期	2014.07.29

深圳市西城微科电子有限公司

0755-83900181

***LED 调光灯规格书

一、简述

输入电压	AC220V	输出电压	DC2-4V
输出功率	3WRGB	输出电流	3*150mA ± 5%
按键	ON/OFF	色温	三段色温：单片机 2、3 脚悬空；四段色温：单片机 2 脚接地，3 脚悬空

二、功能简介

1、操作用法


- 1) 开关间隔小于0.5s的情况下，开光一次，灯具的色温变换一次；
- 2) 同步为开关关5S 以上；

2、特色


- 1) 调试简单，外围器件少，隔离两绕组；
- 2) 电源高效率，低陈本，开关切换简单；
- 3) 切换时间可客户自行设定，内置程序设置可避免市电突变误动作；
- 4) IO 输出直驱 MOS，切换过程无闪烁现象；
- 5) 单片机内置 IO 侦测，无需外加 IO；
- 6) 非隔离 8-24W 全兼容方案，电路陈本低；
- 7) 特殊程序技术支持两绕组横流电源四段调光方案，无灯闪问题。

三、模型

灯具开光



电源与灯

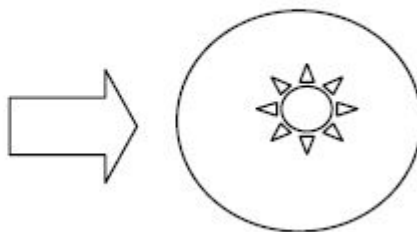

项目编号		编写人	
项目名称	LED 调光灯	日期	2014.07.29

深圳市西城微科电子有限公司

0755-83900181

客户签字确认

日期