

项目编号		编写人	崔婷婷
项目名称	LED 调光灯	日期	2014.07.29

深圳市西城微科电子有限公司

0755-83900181

****无线 LED 调光灯规格书

一、简述

输入电压	AC220V	输出电压	DC2-4V
输出功率	3WRGB	输出电流	3*150mA ± 5%
按键	ON/OFF	颜色变换	暖色、冷色、小夜灯
低压检测	一点或者两点检测	按键种类	轻触、触摸、拨动


二、2.4G 遥控规格参数

工作电压	3V	发射频率	2400~2483.5MHZ, 2.4G 频段
调制方式	GFSK	发射功率	6db
待机功耗	5uA	遥控距离	0~30m
输入频率	50-60 (Hz)	输出功率	6W
按键	24 个	颜色变换	暖色、冷色、小夜灯


三、模型特色

- 1) 调试简单，外围器件少，隔离两绕组；
- 2) 电源高效率，低陈本，开关切换简单；
- 3) 切换时间可客户自行设定，内置程序设置可避免市电突变误动作；
- 4) IO 输出直驱 MOS，切换过程无闪烁现象；
- 5) 单片机内置 IO 侦测，无需外加 IO；
- 6) 非隔离 8-24W 全兼容方案，电路陈本低；
- 7) 特殊程序技术支持两绕组横流电源四段调光方案，无灯闪问题。

灯具开光



电源与灯

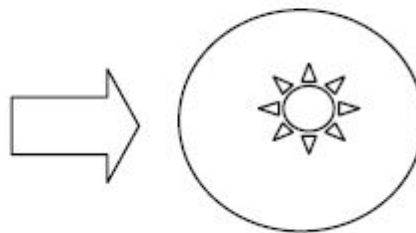

项目编号		编写人	崔婷婷
项目名称	LED 调光灯	日期	2014.07.29

深圳市西城微科电子有限公司

0755-83900181

客户签字确认

日期